



Osvětlení nad zrcadlo: návod k instalaci a použití

Označení výrobku:

DIAMANTINA

1506-02

Dovozce do ČR:
Sapho s.r.o.
Pakoměřice 87
250 65 Líbeznice
www.sapho.cz

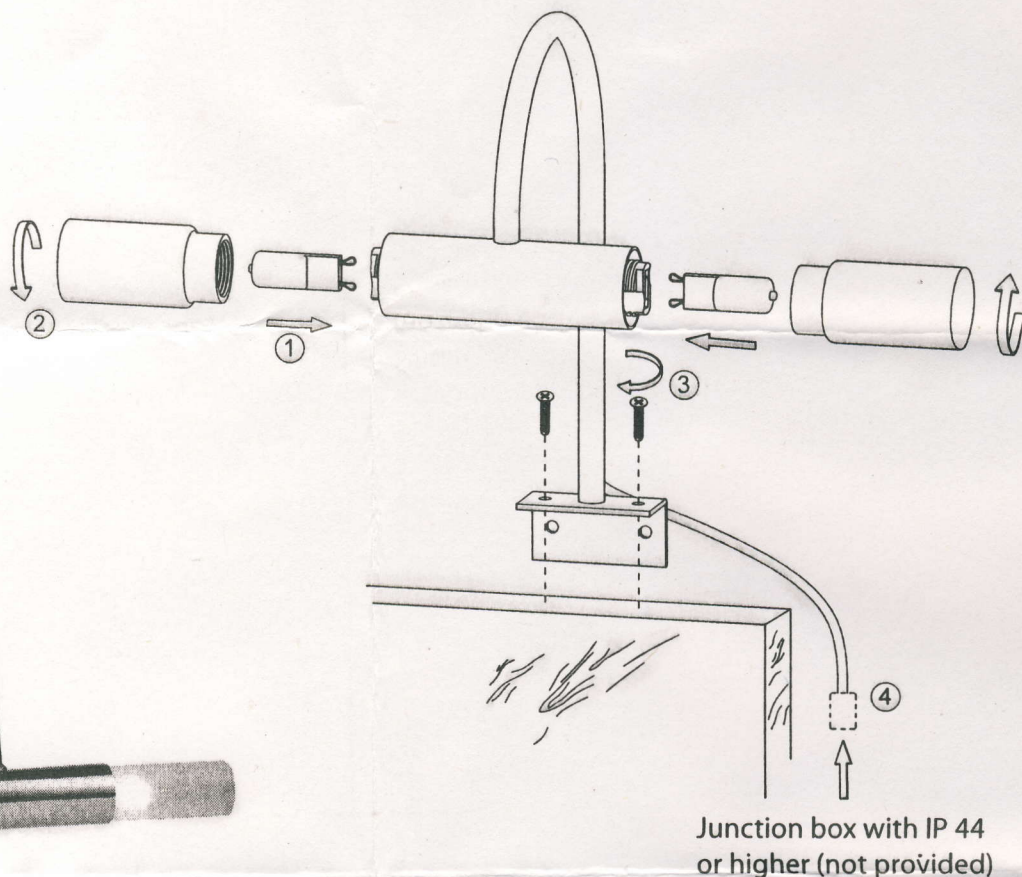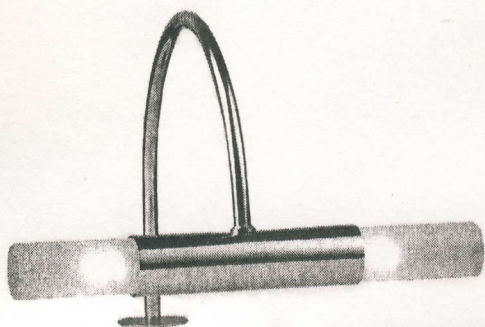

Junction box with IP 44
or higher (not provided)

Vzdálenost mezi světelným zdrojem a osvětlenou plochou musí být minimálně 0,3 m.

Všeobecná bezpečnostní upozornění:

Elektroinstalaci může provádět pouze odborník.
POZOR!

Před začátkem montáže se ujistěte, že ve vedení není napětí.

Při použití světelného zdroje věnujte pozornost předepsanému výkonu světelného zdroje. Při montáži dále věnujte pozornost, aby se zabránilo skřípnutí vodičů a jejich poškození šrouby. Vnější flexibilní vedení tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li vedení poškozené, musí se svítidlo sešrotovat.

Pokyny pro údržbu:

Vaše svítidlo čistěte pouze ve vypnutém stavu, vyhýbejte se přítomnosti navlhnutí vodičů. U pokovaných svítidel (mosaz nebo chrom) nepoužívejte čisticí prostředky (poškození povrchu – skvrny).

Pokyny pro instalaci:

1. Připevněte svítidlo na místo předpokládaného užití, min. vzdálenost od osvětlované plochy je 30 cm.
2. Proveďte uzemnění (dle provedení).
3. Zastrčte napájecí kabely do zdířek napájecího transformátoru.
4. Vložte halogenovou žárovku do objímky světla.
5. Připojte trafo k elektrickému obvodu. Pozor, dle provedení zasunutím vidlice do zásuvky nebo připojením k elektrickému rozvodu (připojení k rozvodu musí provádět autorizovaná osoba).
6. Svítidlo za provozu je nutné nezakrývat z důvodů možného přehřátí.
7. Případnou výměnu světelného zdroje (žárovky) provádějte pouze ve vypnutém stavu. Vypínač zabezpečte proti náhodnému sepnutí.