

Přehled všech typových provedení vaniček


RAVAK

Vaničky samonosné



Vaničky typu PU se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče zpevněného skelnou rohoží. PU vanička je samonosná, lisovaná vcelku s panelem.

Montáž vaničky PU bývá často otázkou několika minut. Pokud se vezmou v potaz náklady spojené s prováděním řemeslnických prací, potom jsou vaničky PU rozhodně neekonomičtější a nejméně problémová varianta. Akrylátové vaničky se na rozdíl od plechových nemusí uzemňovat.

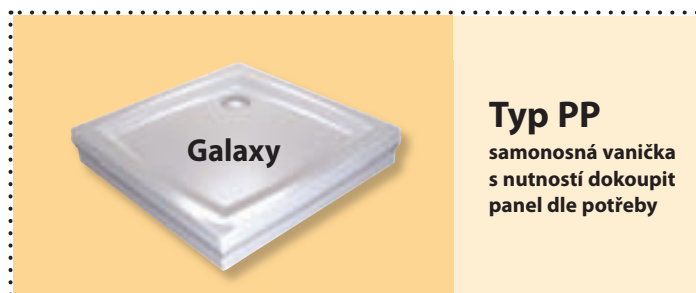

U vaniček typu PP je použit systém odnímatelného panelu. Rozeznáváme přední panely typu „N“ (pro vaničky zazděné do niky) a panel typu „L“, který se používá u vaniček zazděných klasicky do rohu. Z důvodu variability se přední panely k vaničkám prodávají zvlášť, a nejsou proto zahrnuty do ceny výrobku.

Mezi vaničkami typu EX a PP jsou konstrukční rozdíly ve tvaru nosiče. Panel určený pro vaničku PP nelze připevnit na vaničku EX.



Vaničky typu PAN se skládají ze dvou částí, a to z vlastní vaničky a z panelu, který se připevňuje na polyuretanový nosič.

Přední panel je u těchto vaniček součástí dodávky a je zahrnut v ceně vaničky.


Systém odnímatelného předního panelu PAN je použit u nejluxusnějších vaniček (Elipso a Modus) z řady Galaxy.



Vaničky typu EX se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče. Od vaniček typu PU se liší tím, že akrylátová skořepina je oříznuta tak, aby vaničku bylo možné obložit běžnými obkladovými materiály. Obklady se v takovém případě lepí na tělo nosiče.

Ne každý řemeslník dokáže bezchybně provést podezdívku kruhového tvaru a obložit ji. Přitom nalepení obkladu na polyuretanový nosič je hračkou.

Vaničky k instalaci na nožičky nebo k zapuštění do podlahy

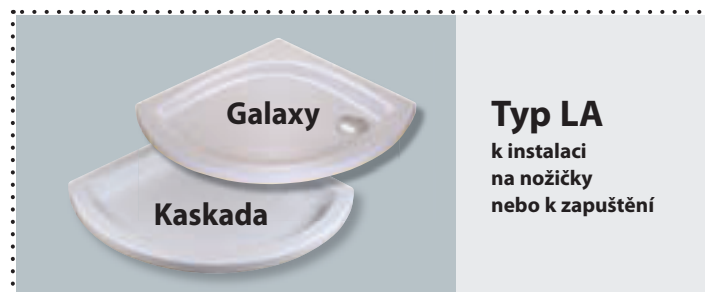

Vaničky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výztuhy.

Vaničky typu LA jsou určeny k zapuštění do podlahy nebo k podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme univerzální nožičky – BASE. Vaničky jsou dodávány bez panelu.



Jsou vyrobeny z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií „čistého liti“.

Vanička je vysoká cca 30 mm a je možno ji instalovat trojím způsobem:
1) Přímo ji lepit na rovnou podlahu, popř. položit do maltového lože.
2) Do koupelen s již hotovou podlahou je možno použít nožičky (BASE).
3) Třetí způsob je s nožičkami (BASE) a setem - to je panel s upevněním.

Povrch čelního panelu je zhotoven ze stejného materiálu jako vanička samotná. Čelní panel (SET) a nožičky (BASE) nejsou součástí vaničky, ale přikupují se zvlášť.