


návod k montáži a údržbe

Oceľové smaltované vane sú určené do všetkých typov kúpeľní. Vyrábame ich lisovaním z jedného kusa hlbokotažného oceľového plechu a sú opatrené lemovaním ohnutým smerom dole.

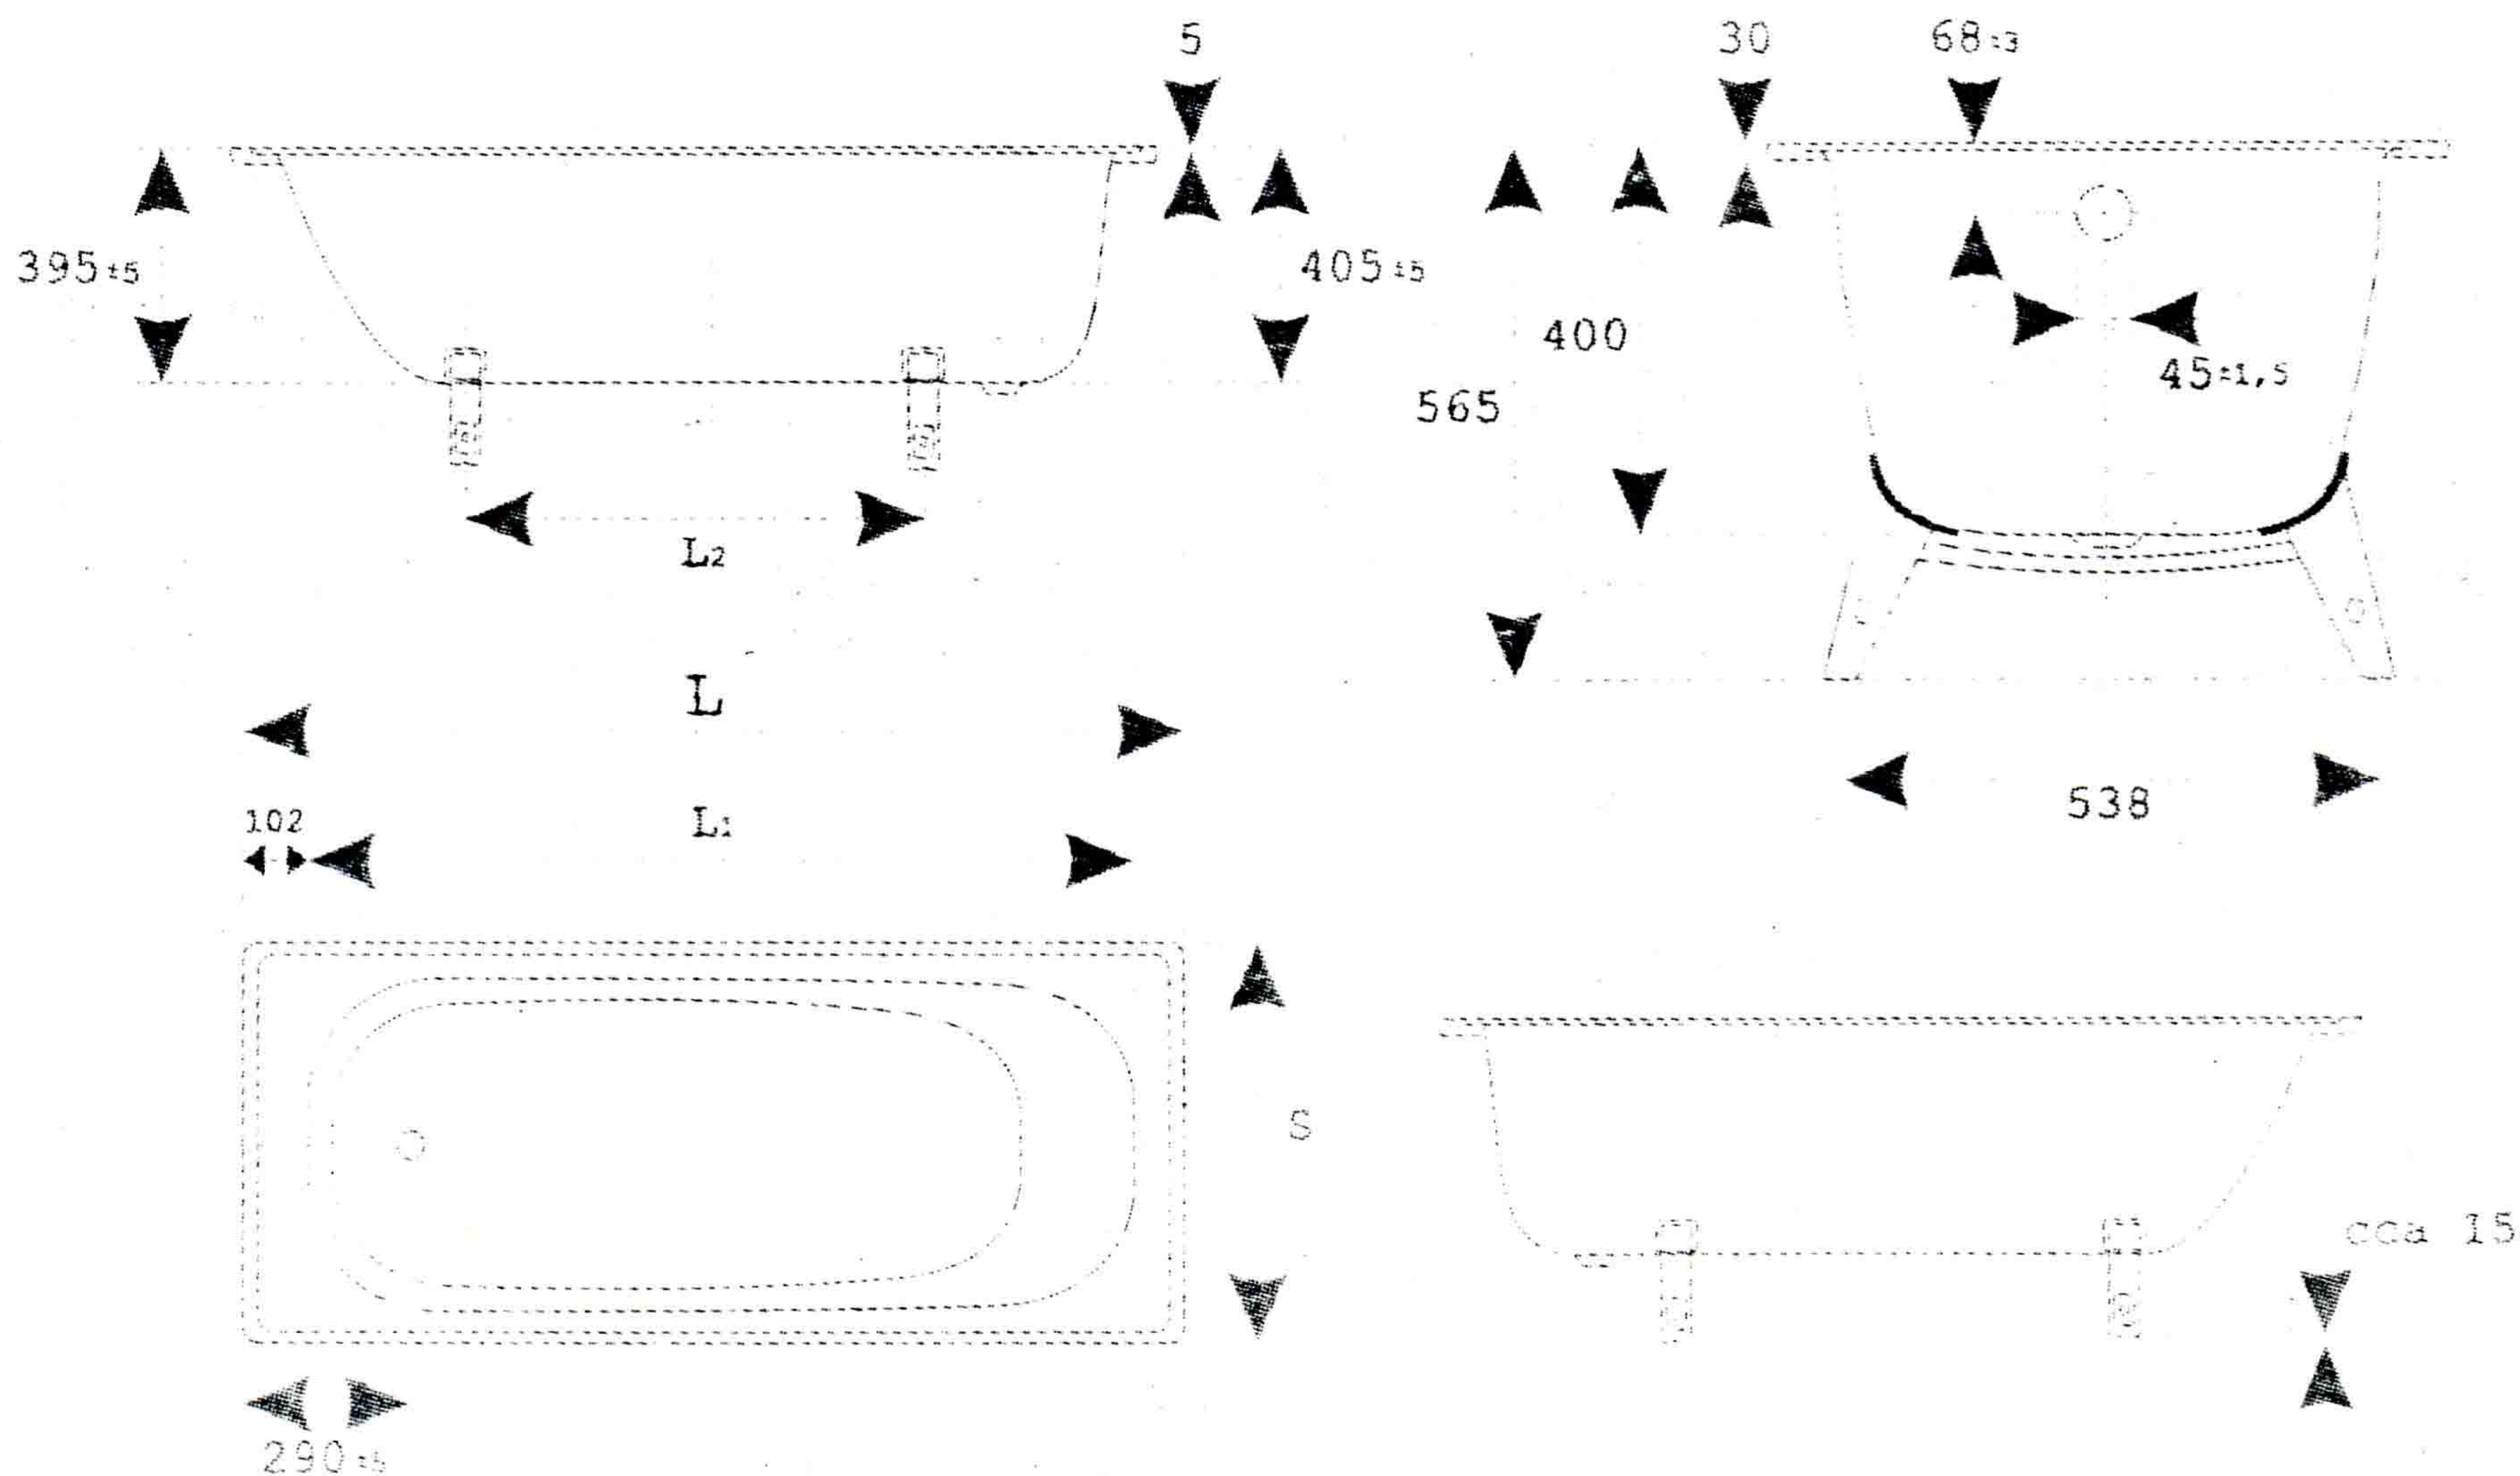

	L	S	L ₁	L ₂	kg	
					2,0 mm	1,6 mm
150	1495 ⁺² ₋₈	710 ⁺² ₋₈	1322 ± 5	695	36,5	30
160	1595 ⁺² ₋₈	710 ⁺² ₋₈	1422 ± 5	770	37,5	31
170	1695 ⁺² ₋₈	710 ⁺² ₋₈	1522 ± 5	840	38,5	32

Vnútorňý povrch vaní je smaltovaný bielym krycím smaltom, alebo smaltom v iných jemných farebných odtieňoch a vonkajší povrch základným smaltom.

Na oboch stranách telesa sú nazvarené uzemňovacie svorky a na dne príchytky na upevnenie podperných nôh. Vane sú v dne opatrené otvorom pre montáž odpadovej armatúry a v čelnej stene otvorom pre odpadovú armatúru.