

Popis výrobku

Podomítkový díl 1 pro předmontáž pro umyvadlovou nástěnnou baterii DN 15. Instalační hloubka: 37,5 mm – 59,5 mm. CLICK- kartuše s keramickými disky. Rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití). Integrovaný omezovač teple vody s ECO funkcí. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Podomítkový díl 1 je použitelný v kombinaci s dílem 2 umyvadlové nástěnné baterie Melange.


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky

Podomítkový díl 1 pro umyvadlovou nástěnnou baterii	Objednáací číslo	průtok při 3 barech	kg	Balení	Kč	EUR
	A4265NU				3.000	120

Provedení

NU Neutralní

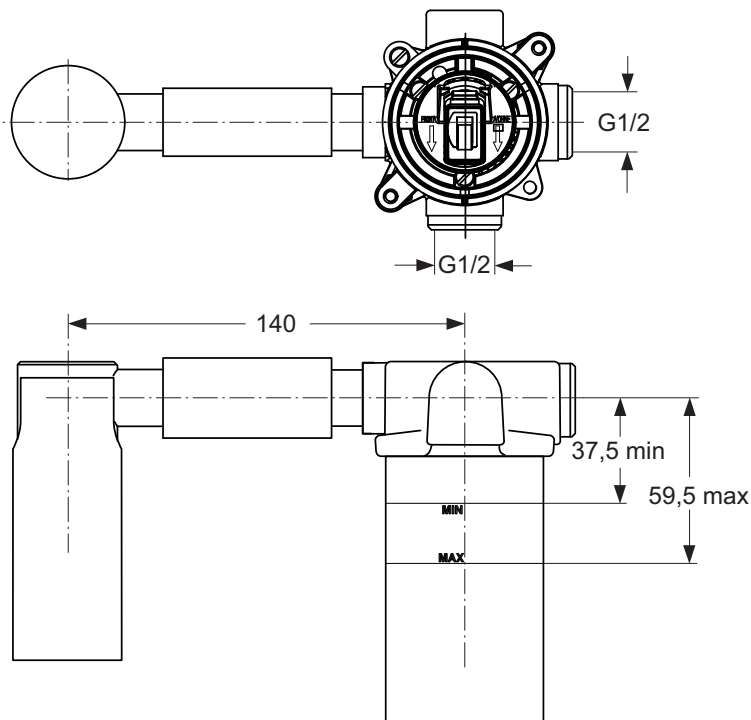

Vodovodní baterie
Sprchové příslušenství